

Der einfache Einstieg mit Google Ads Scripts

Google Ads Scripts sind …

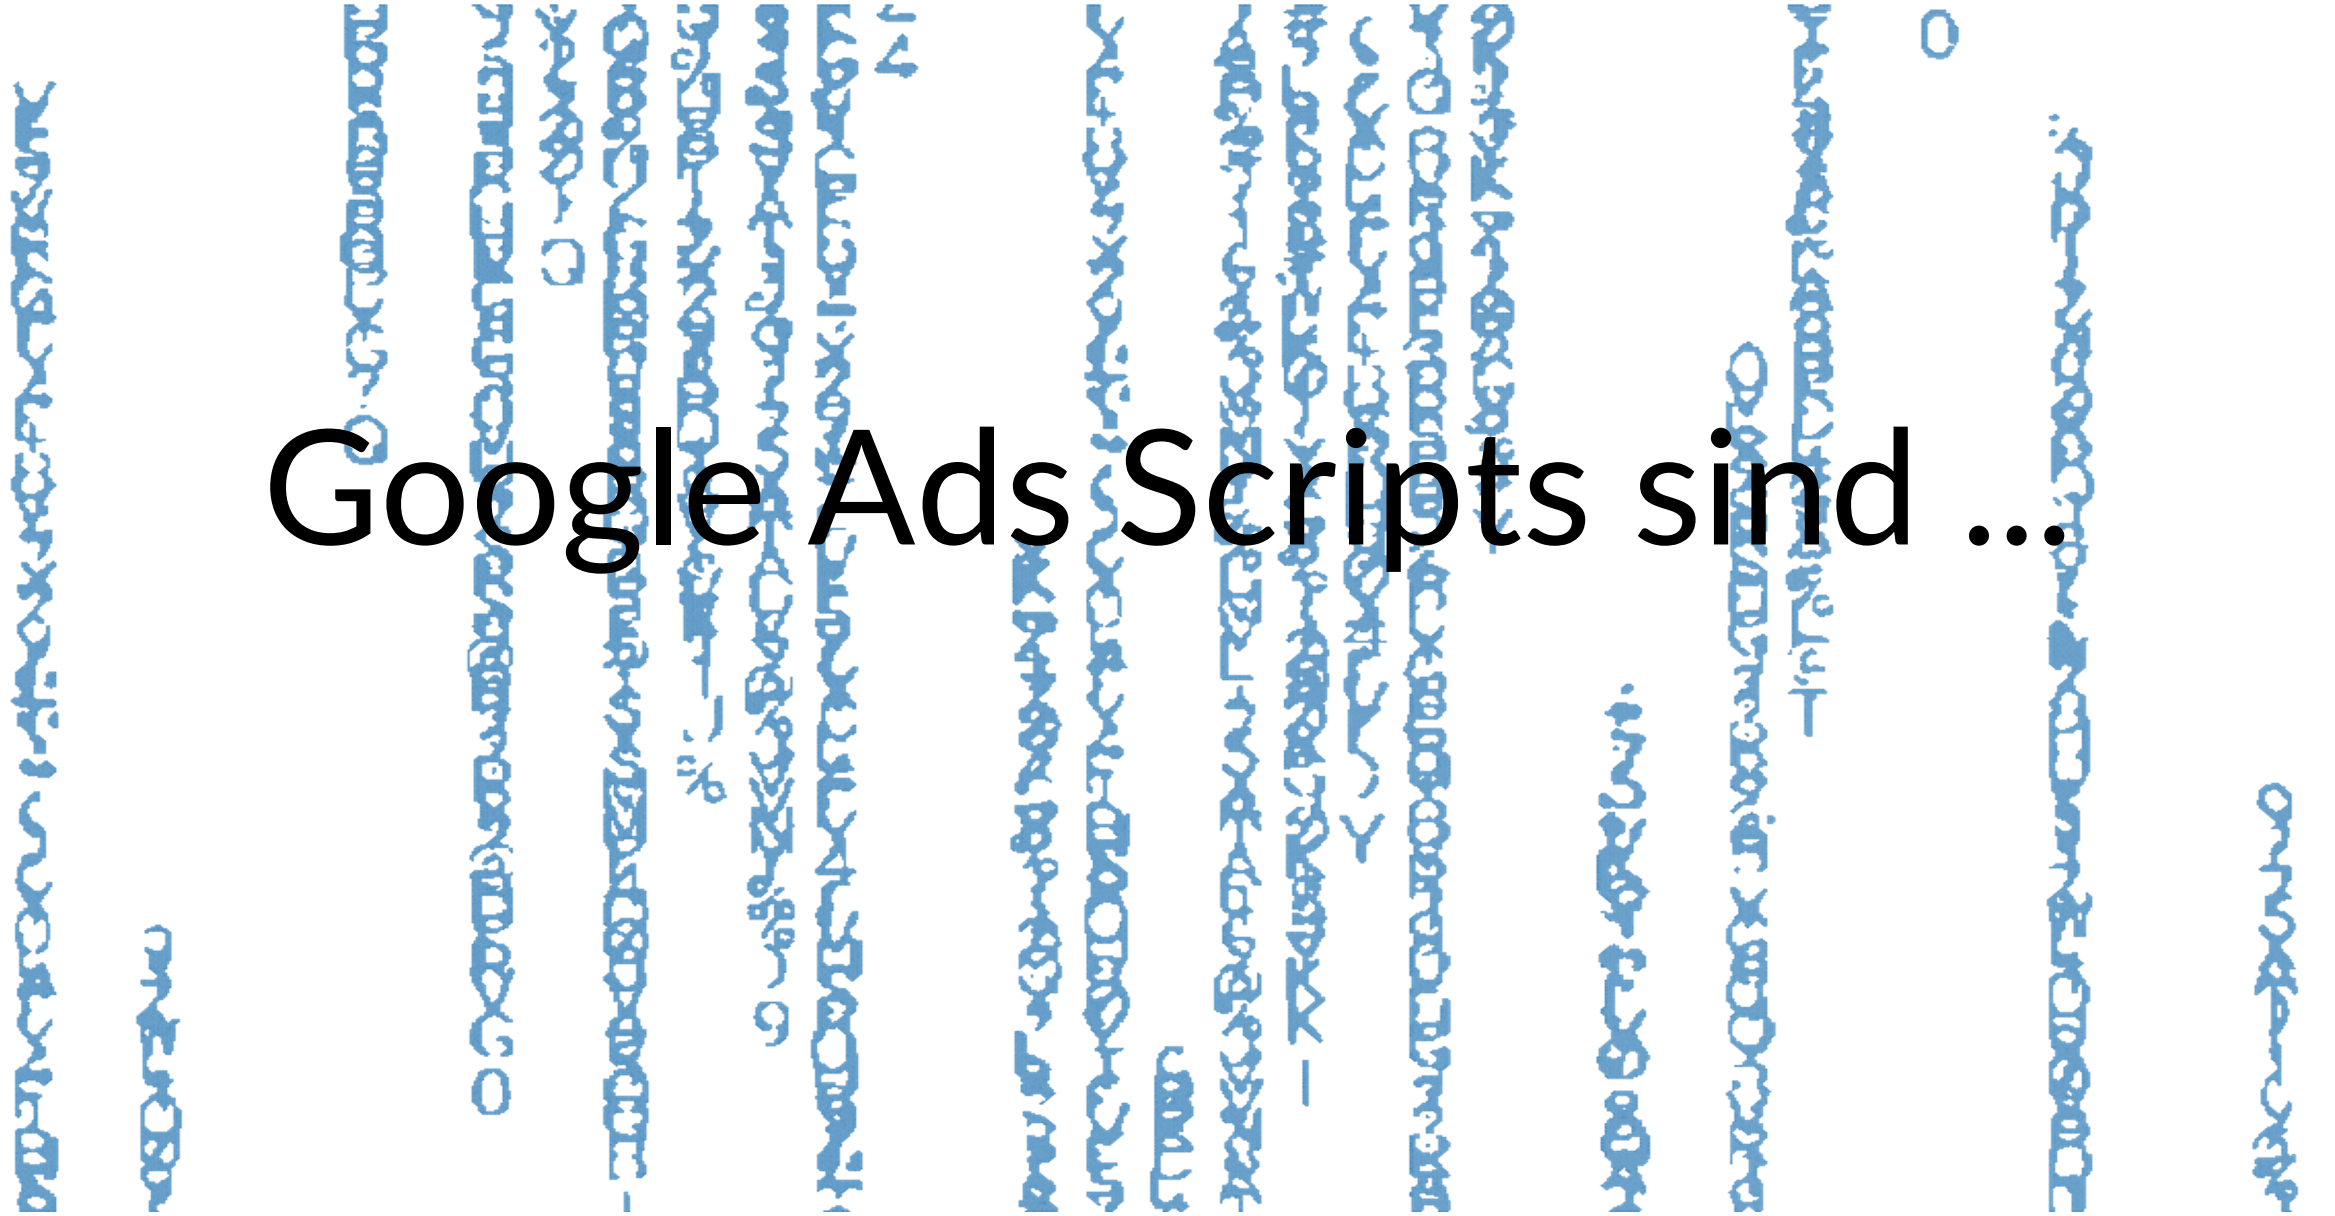




DēLonghi
CAFFE'
CORSO
MIN
MAX




Michelsberg
Hohenpfahl
Weltenburger
Bienen-
korb
Peter-
und Paul-
Felsen
Enge
Hopfental


Hier suchen
Arbeit
Restaurants
Kaffee
Pizzeria Ristorante
St. Josefskirche
Jedlersdorfer Alm
McDonald's Wien
Los

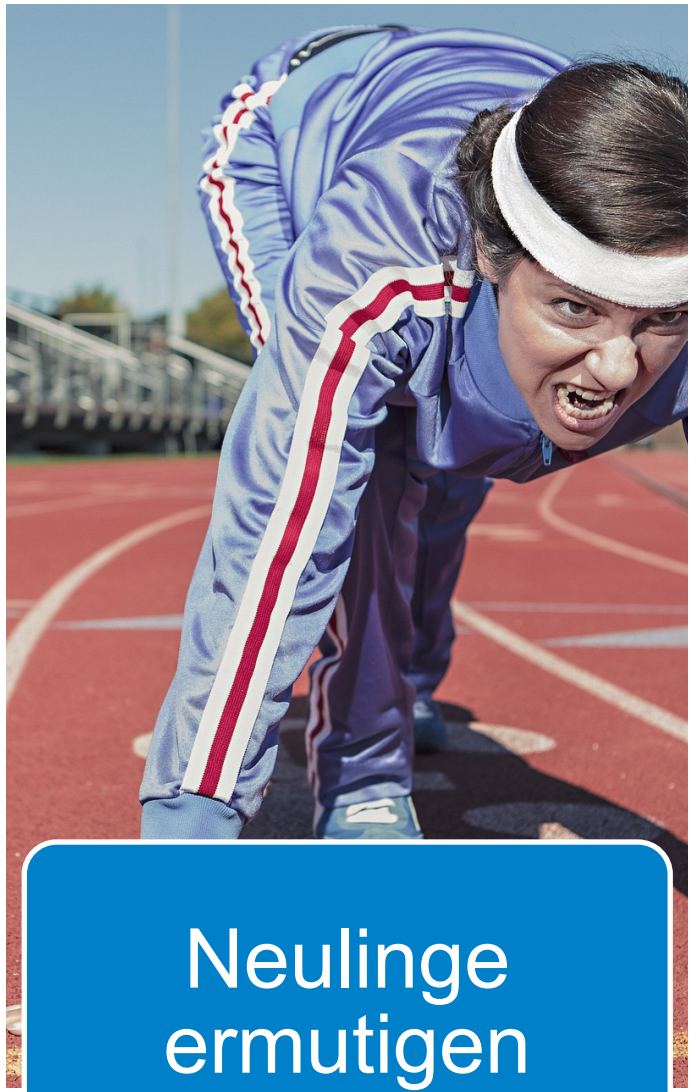

Neulinge ermutigen



Anfänger motivieren



Einstiegshürden minimieren

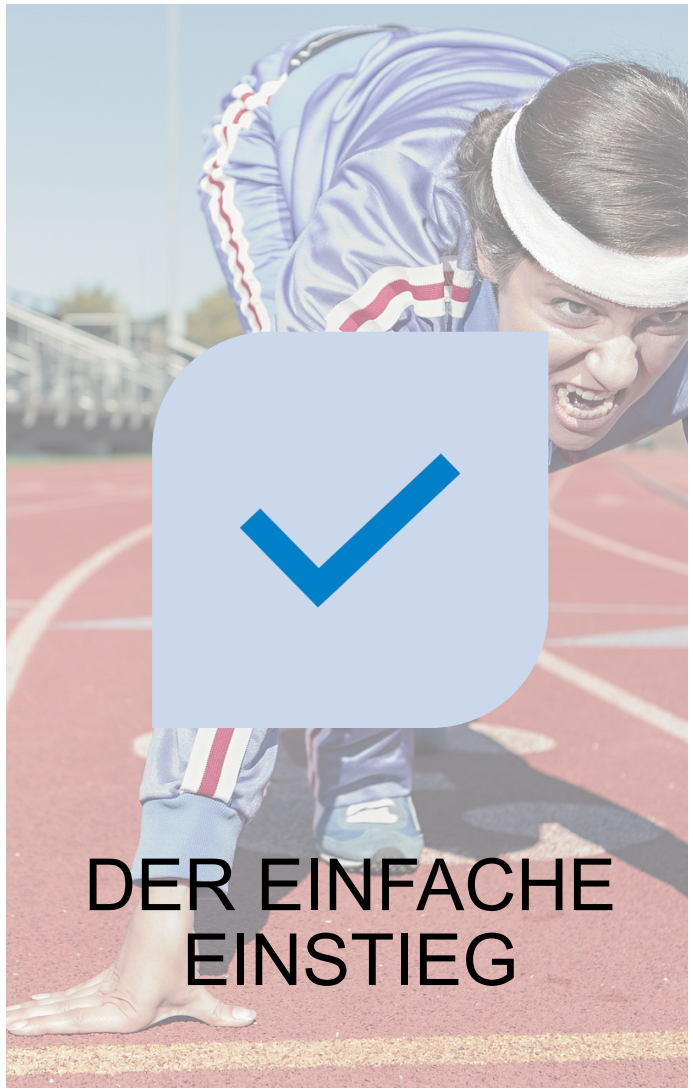

DER EINFACHE EINSTIEG



DEIN ERSTES EIGENES SKRIPT



UNTERSTÜTZUNG DURCH KI

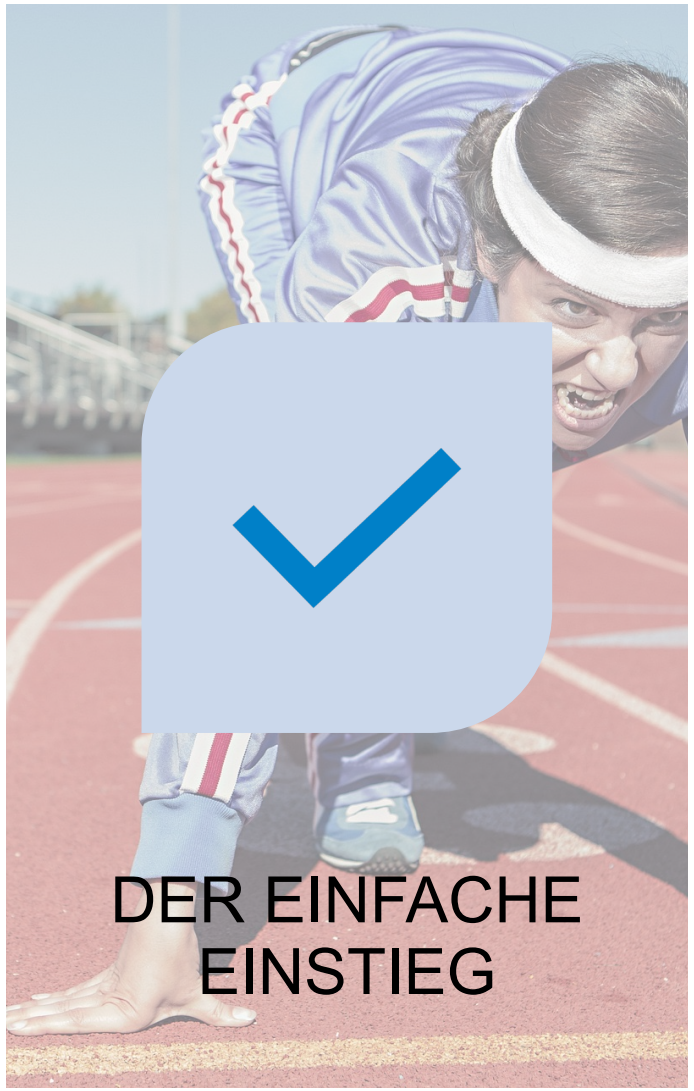

DER EINFACHE EINSTIEG





Was sind Google Ads Scripts?

- kleine Code-Snippets
- JavaScript-Basis
- Aufgaben automatisieren
- von einfachen Checks
- bis zu komplexen Workflows

Drei Einstiegs-Level



Integrierte Lösungen
in Google Ads



Google Ads Skript
Vorlagen



Fertige Skripte von
Drittanbietern

Integrierte Lösungen

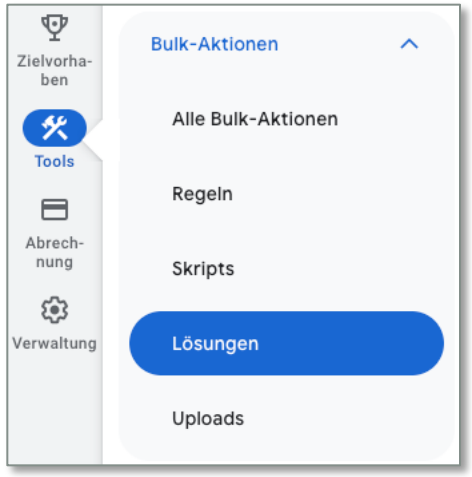

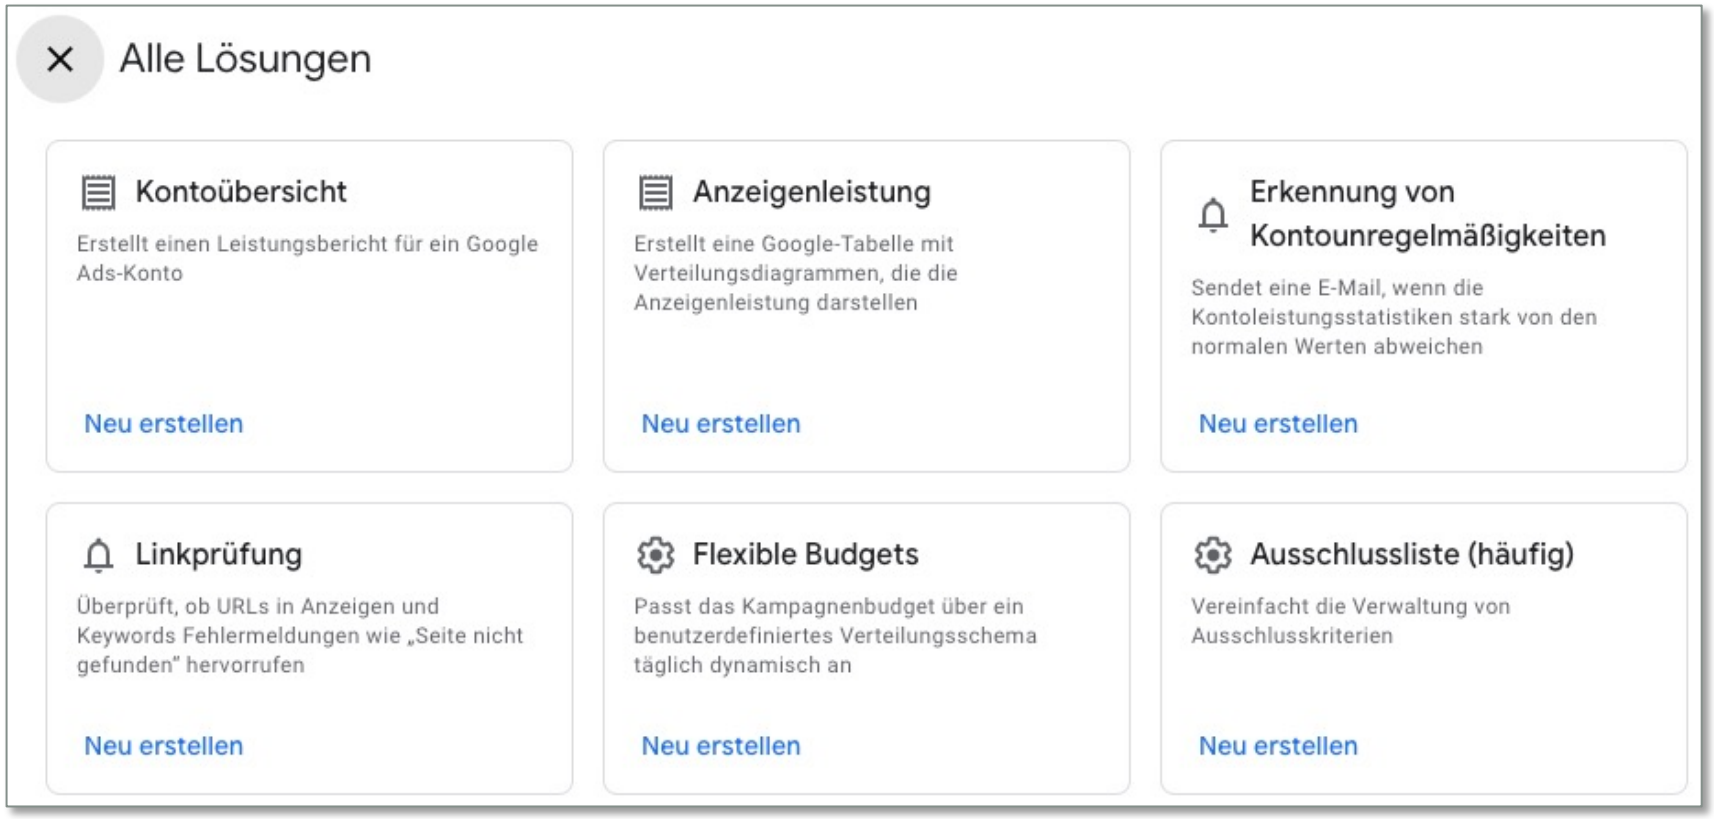

Beispiel: Linkprüfung

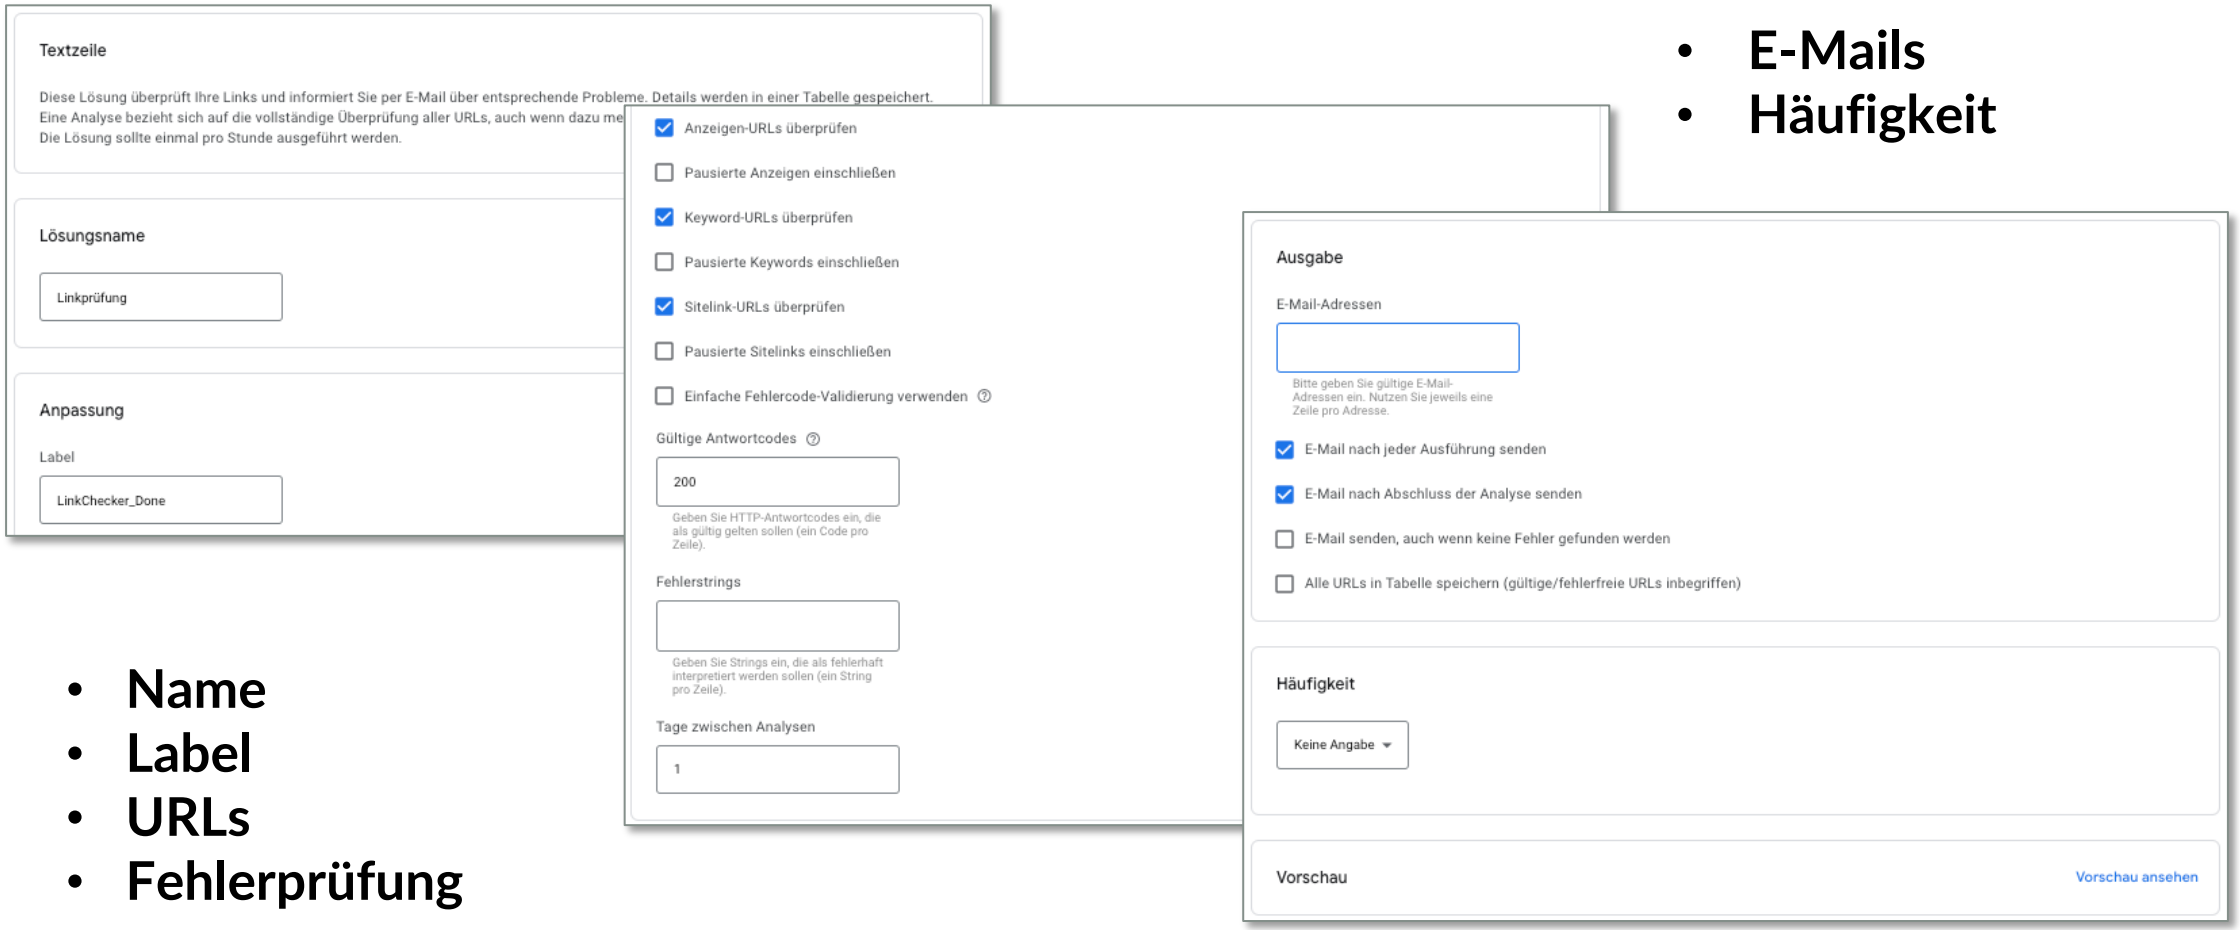

- **Name**
- **Label**
- **URLs**
- **Fehlerprüfung**

- **E-Mails**
- **Häufigkeit**

Skriptvorlagen

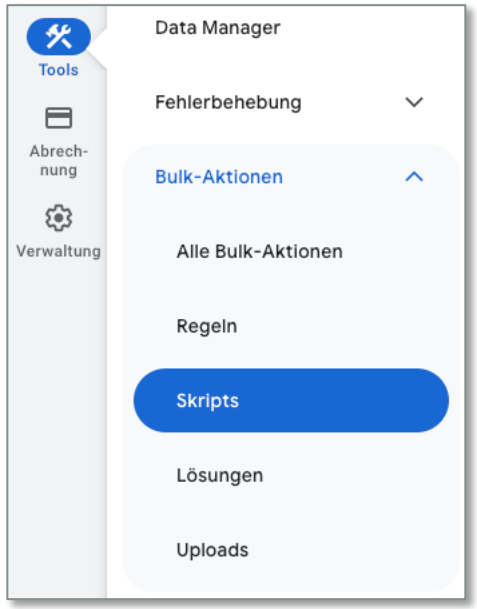

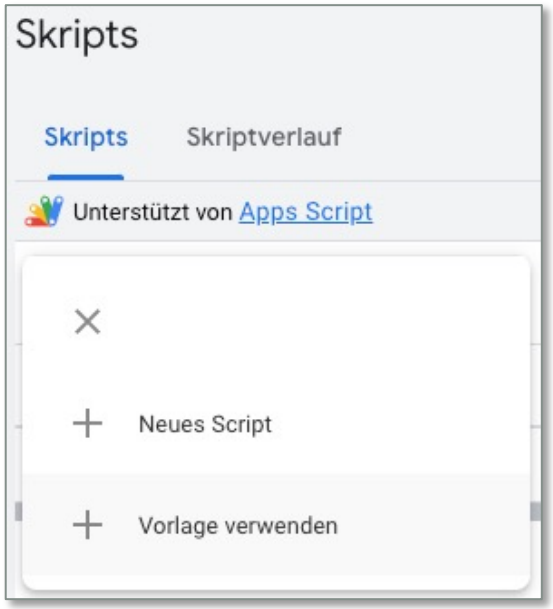

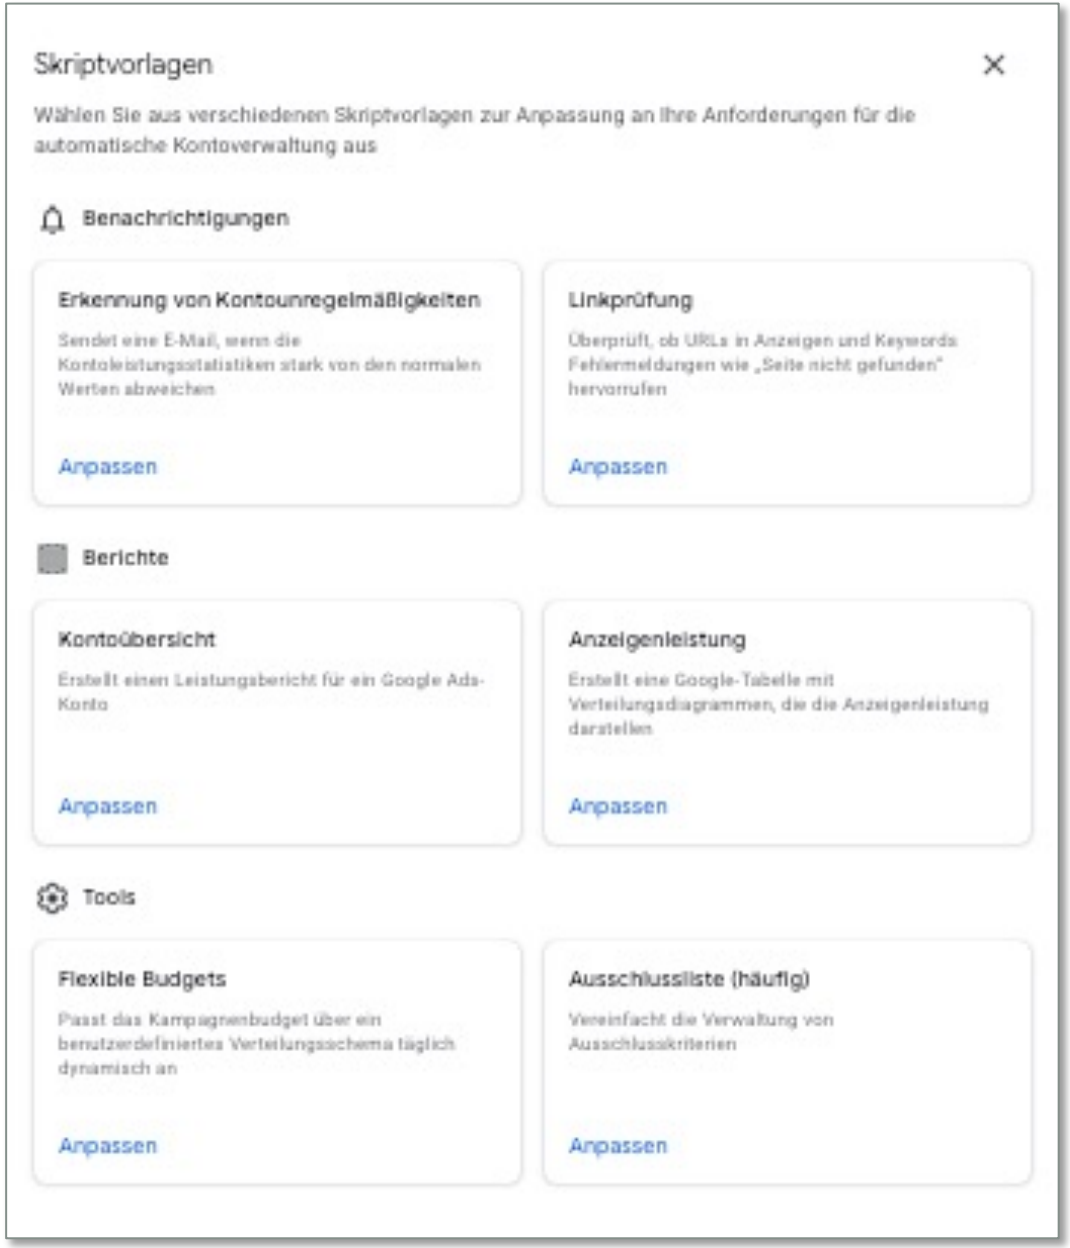

Skript-Code

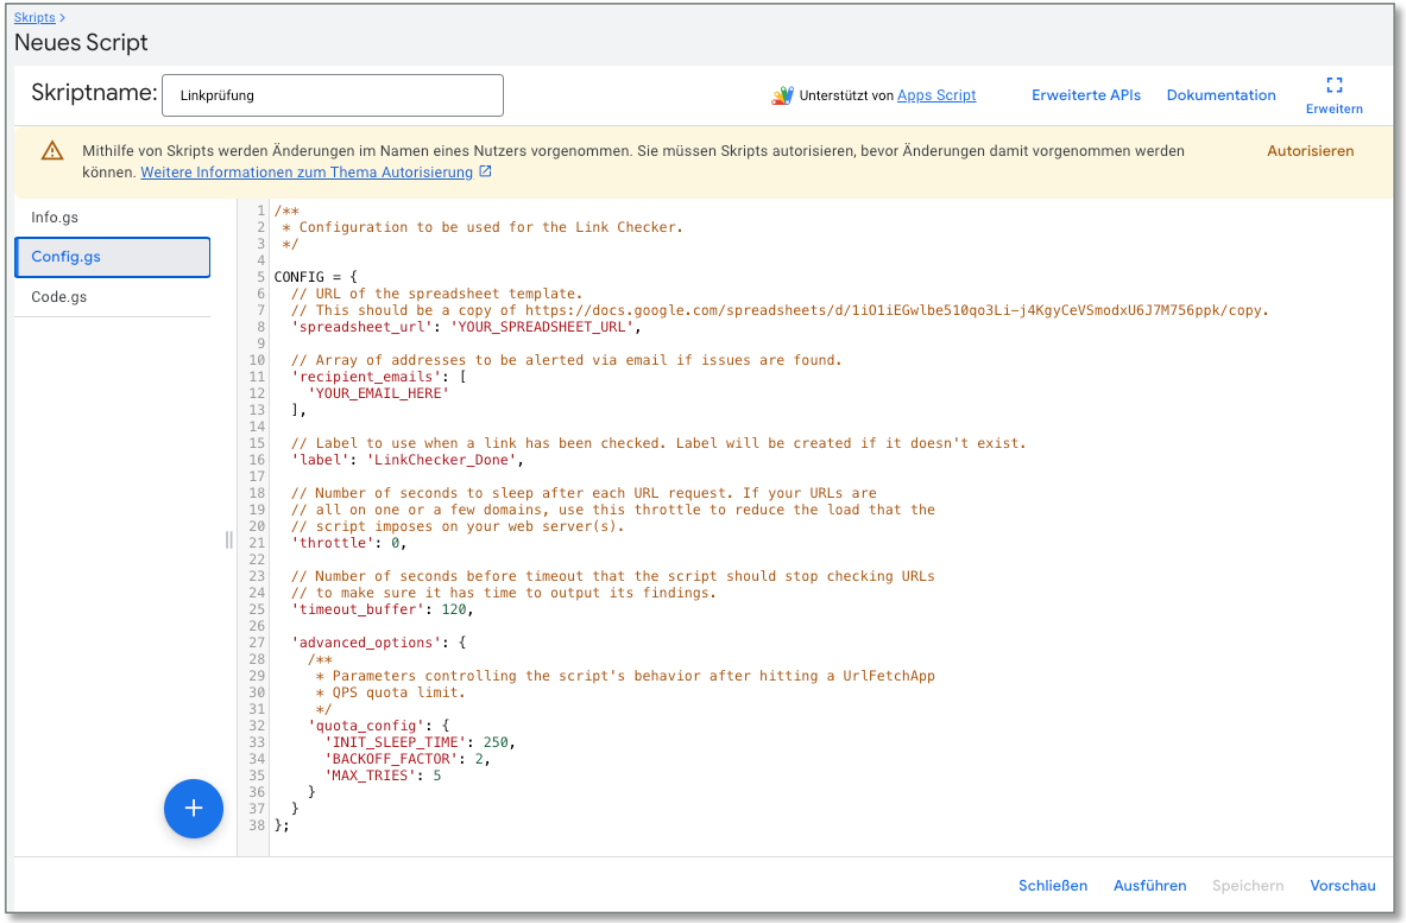
Skripts >
Neues Script
Skriptname: Linkprüfung
Unterstützt von Apps Script
Erweiterte APIs
Dokumentation
Erweitern
Mithilfe von Skripts werden Änderungen im Namen eines Nutzers vorgenommen. Sie müssen Skripts autorisieren, bevor Änderungen damit vorgenommen werden können. Weitere Informationen zum Thema Autorisierung
Autorisieren
Info.gs
Config.gs
Code.gs
/**
* Configuration to be used for the Link Checker.
*/
CONFIG = {
// URL of the spreadsheet template.
// This should be a copy of https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iO1iEGwlbe510qo3Li-j4KgyCeVSmodxU6J7M756ppk/copy.
'spreadsheet_url': 'YOUR_SPREADSHEET_URL',
// Array of addresses to be alerted via email if issues are found.
'recipient_emails': [
'YOUR_EMAIL_HERE'
],
// Label to use when a link has been checked. Label will be created if it doesn't exist.
'label': 'LinkChecker_Done',
// Number of seconds to sleep after each URL request. If your URLs are
// all on one or a few domains, use this throttle to reduce the load that the
// script imposes on your web server(s).
'throttle': 0,
// Number of seconds before timeout that the script should stop checking URLs
// to make sure it has time to output its findings.
'timeout_buffer': 120,
'advanced_options': {
/**
* Parameters controlling the script's behavior after hitting a UrlFetchApp
* QPS quota limit.
*/
'quota_config': {
'INIT_SLEEP_TIME': 250,
'BACKOFF_FACTOR': 2,
'MAX_TRIES': 5
}
}
};
Schließen
Ausführen
Speichern
Vorschau

Konfigurations-Sheet

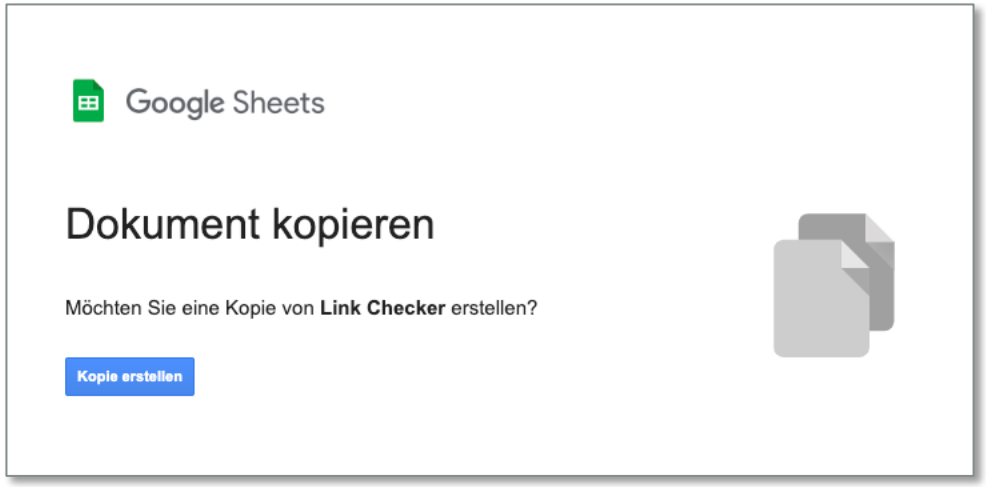

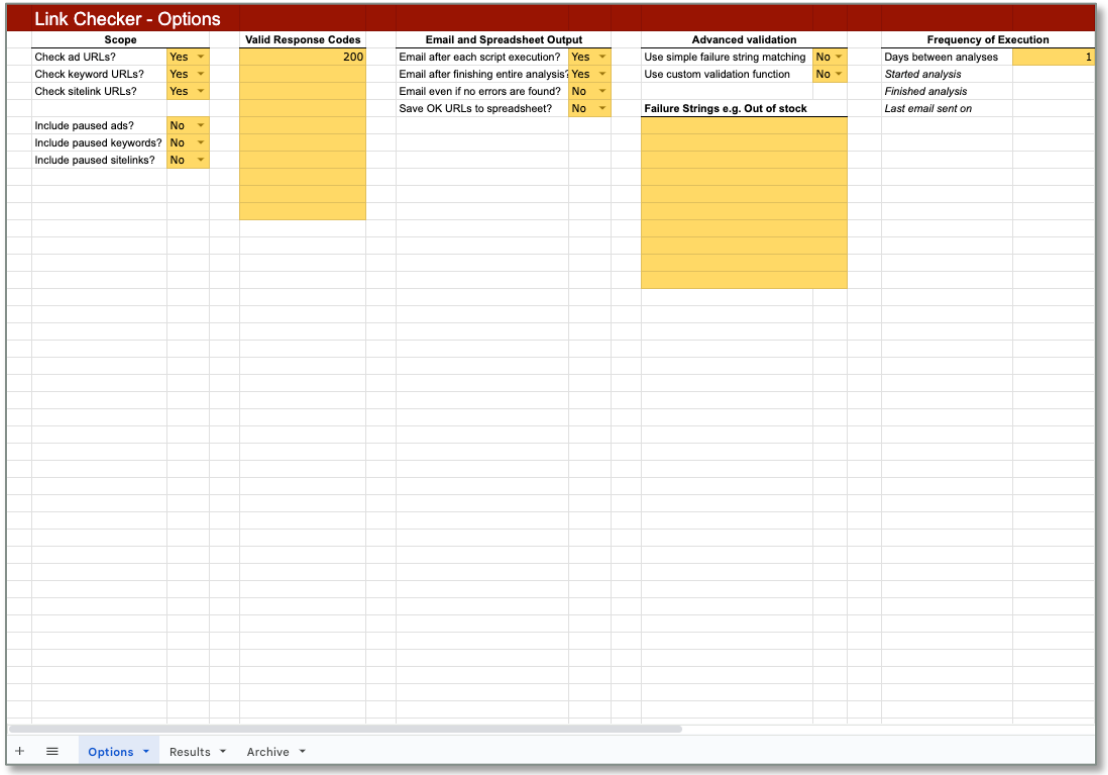

Skripts autorisieren

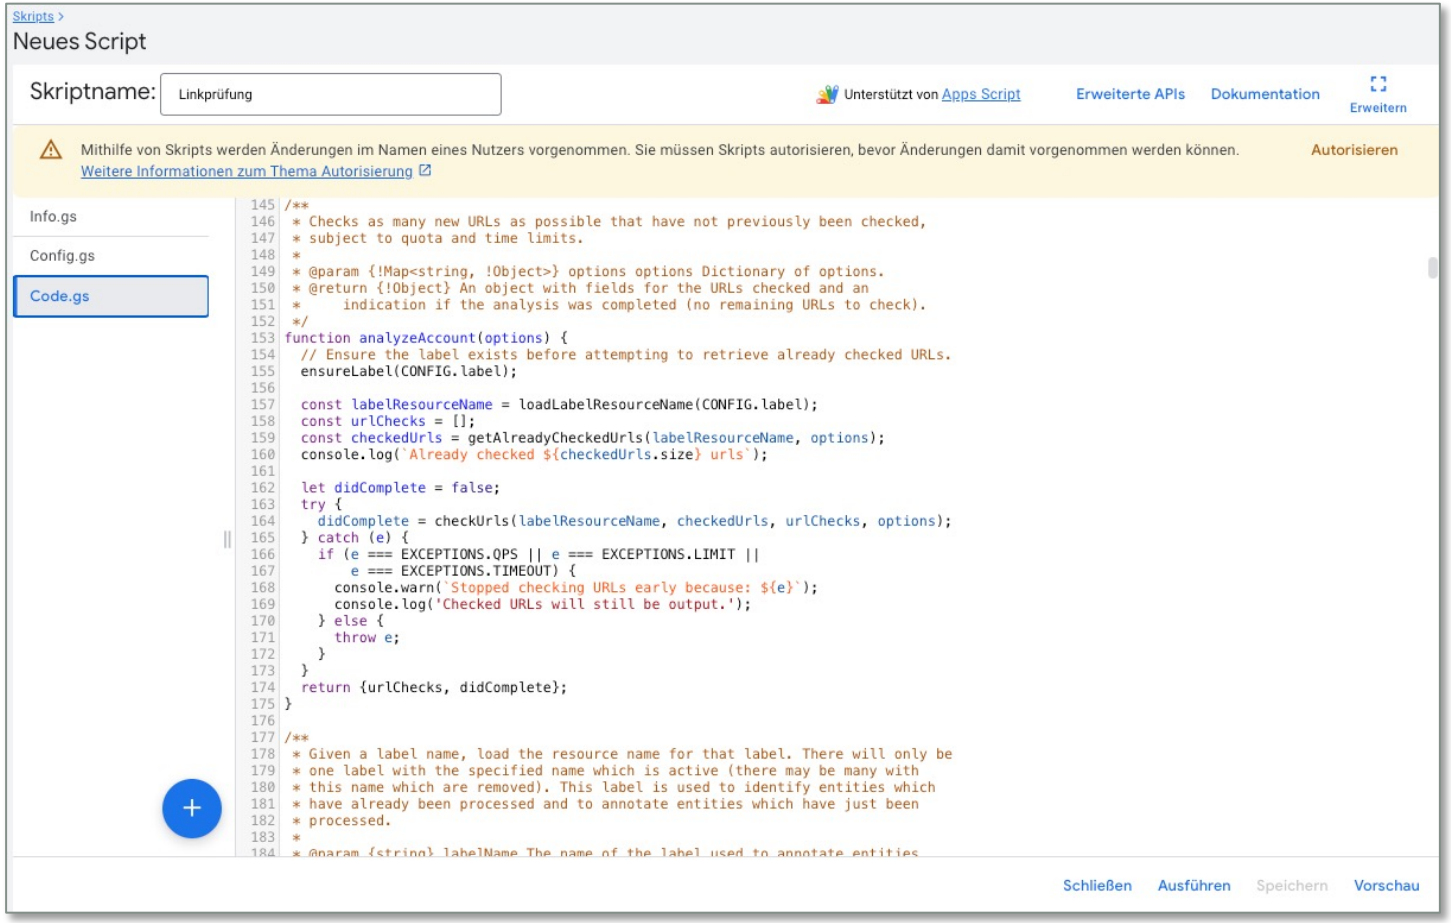

Drittanbieter & Communities

- ads-scripts.com (Holger Schulz)
- adsscripts.com
- freeadwordsscripts.com
- GitHub Repositories (z.B. „Google Ads Scripts“)

Weitere Beispiele von Google

- Gängige Methoden für Google Ads Entitäten
- Bulk-Uploads & Berichte
- Spezielle MCC Methoden
- Methoden für Erweiterungen und Targeting

Konkreter Nutzen

Automatisierung	Zeitersparnis	Sicherheit	Performance
Berichte & Alerts	Kein manuelles Prüfen mehr	Früherkennung von Problemen	Schnellere Optimierungen
Budgetüberwachung	Weniger Routinearbeit	Vermeidung von Überschreitungen	Bessere Steuerung
Keyword-Justierung	Regelmäßige Auto-Checks	Entdeckung von Fehlern	Keyword-Qualität verbessern



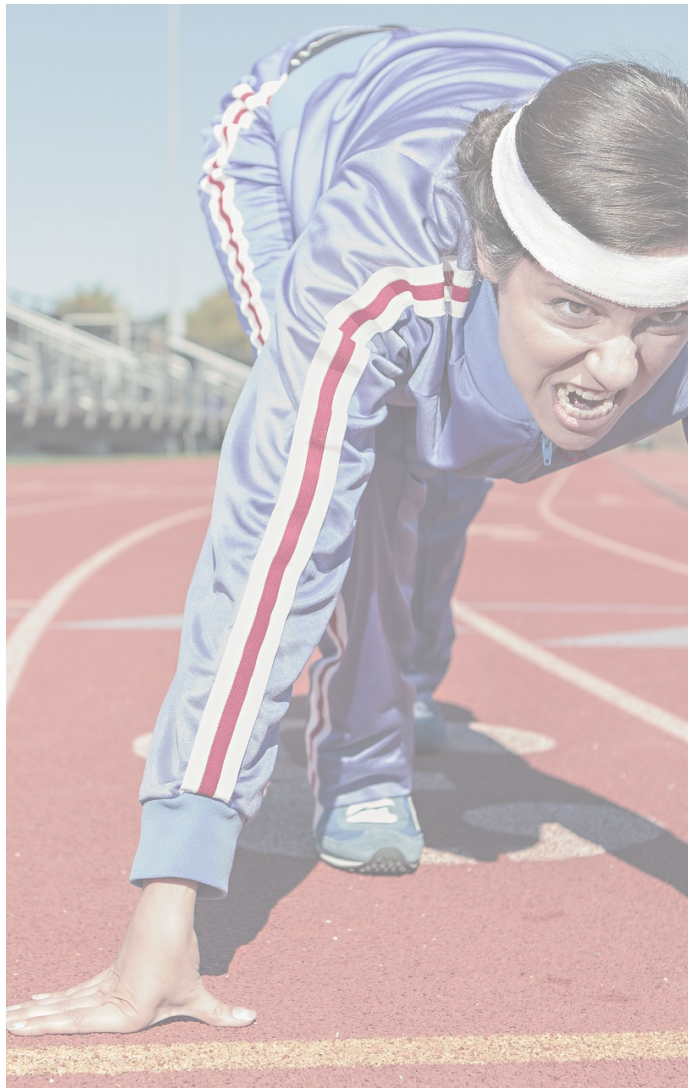

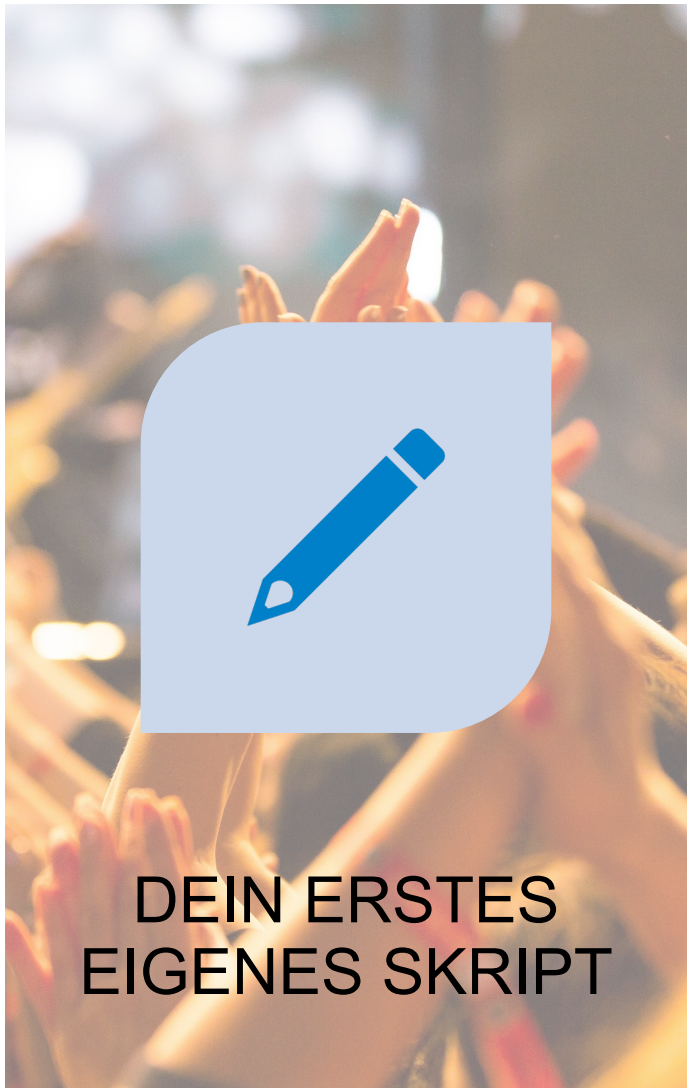

DEIN ERSTES EIGENES SKRIPT



Warum eigene Skripte?

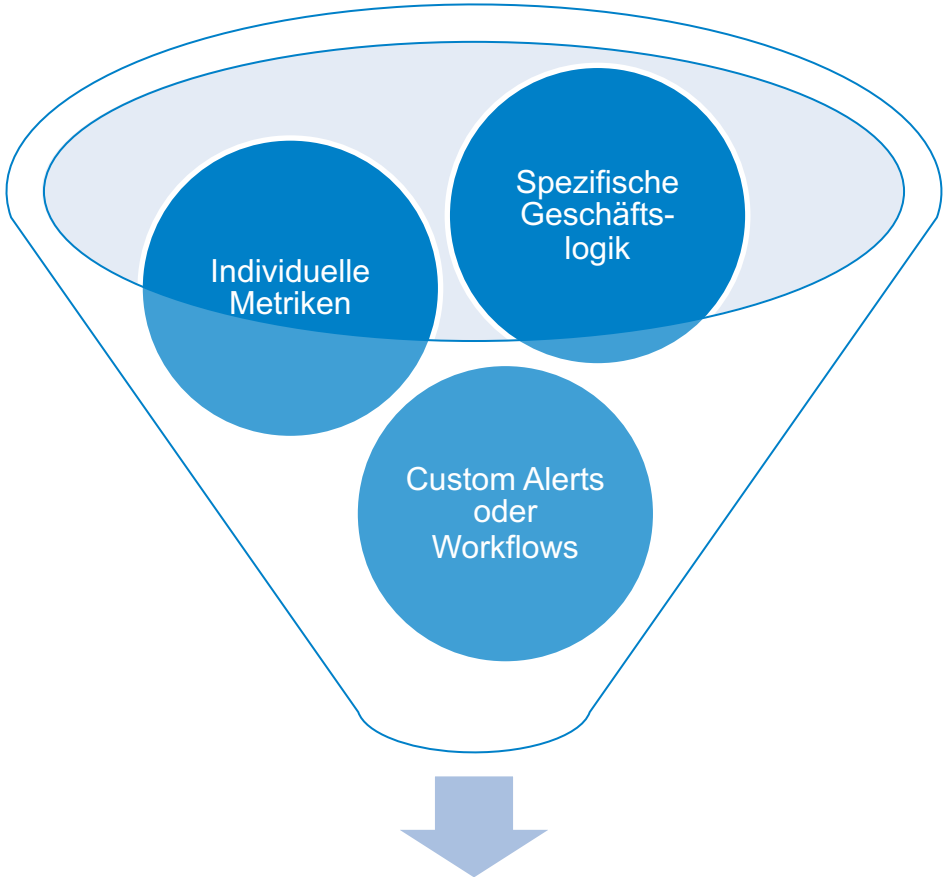

Volle Kontrolle

Was man mitbringen sollte…

- **Grundverständnis von JavaScript**
  (Variablen, Schleifen, Bedingungen)
- **Google Ads-Datenstruktur**
  (Campaign, AdGroup, Keyword, etc.)
- **Logging & Debugging**
  (Logger.log() und SpreadsheetApp)



Verlässliche Referenzen & Lernquellen

Offizielle Google-Quellen:

- Google Ads Scripts-Dokumentation
- Reference-Sektion *(nach Entität gegliedert)*

Praxisnahe Einstiegshilfen:

- Stack Overflow *(häufige Fragen zur Google Ads API)*
- GitHub: „Google Ads Scripts custom“
- Brainlabs Scripts-Repo *(mit Kommentaren!)*

Ideen für
Dein erstes eigenes Skript



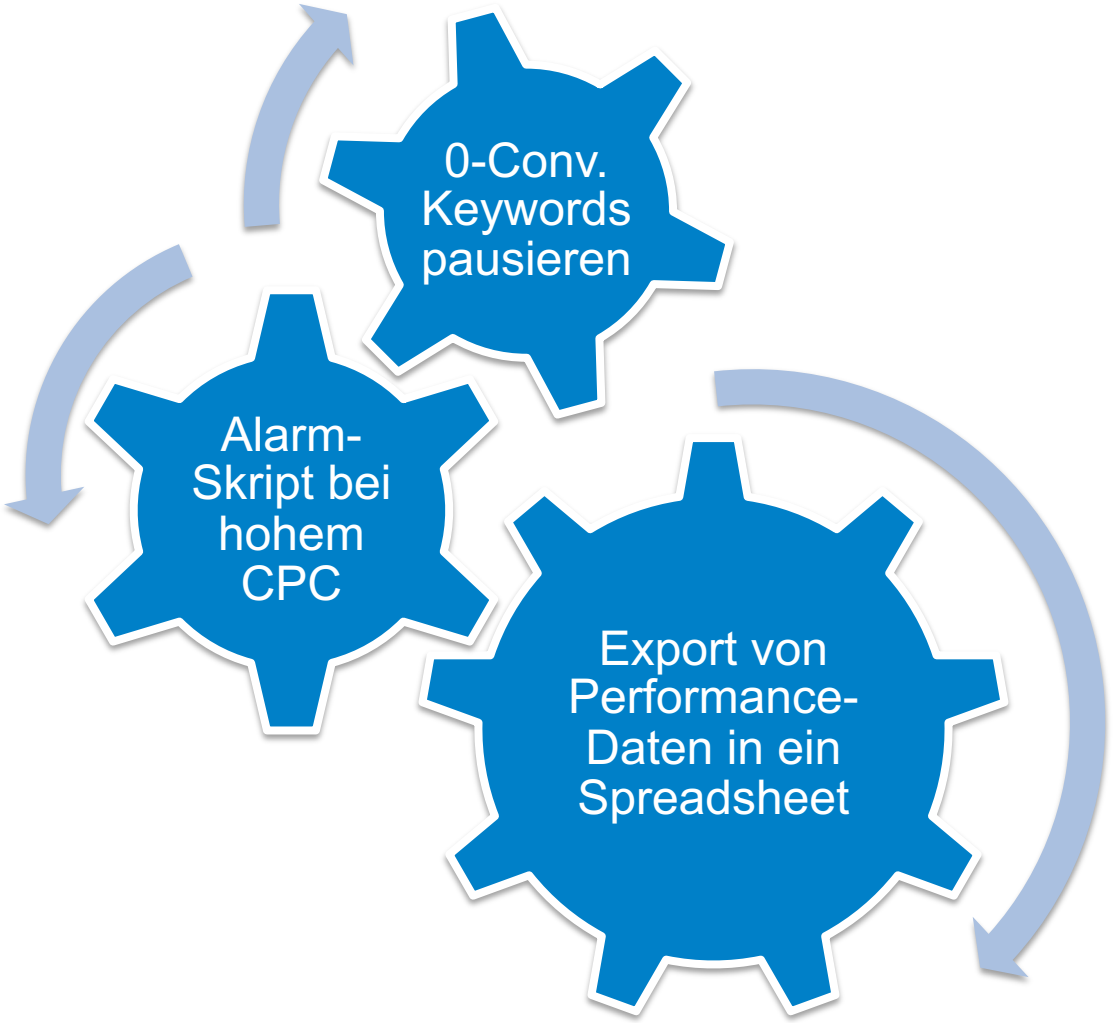

Mini-Beispiel
„0-Conv. Keywords“

```
function main() {
  var keywords = AdsApp.keywords()
    .withCondition("Clicks > 100")
    .withCondition("Conversions = 0")
    .get();

  while (keywords.hasNext()) {
    var keyword = keywords.next();
    keyword.pause();
    Logger.log("Pausiert: " +
keyword.getText());
  }
}
```

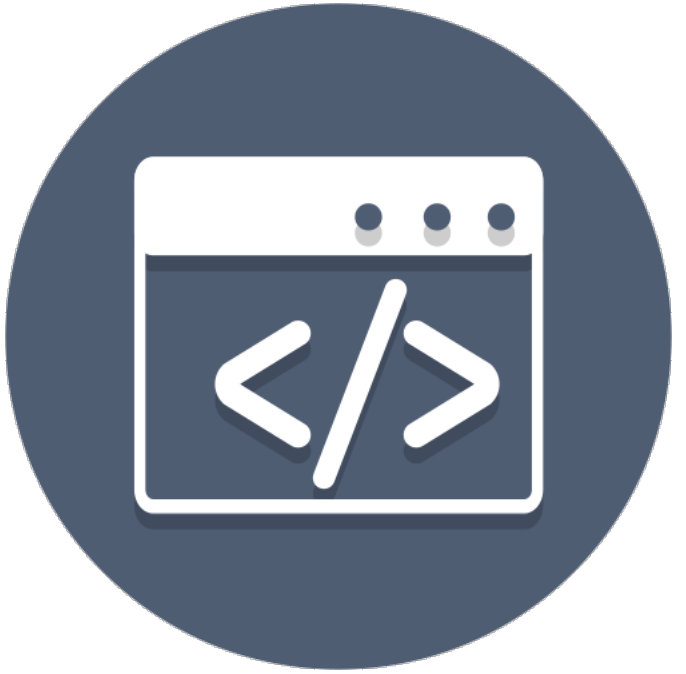

Mini-Beispiel
„0-Conv. Keywords“

```
function main() {
  var keywords = AdsApp.keywords()
    .withCondition("Clicks > 100")
    .withCondition("Conversions = 0")
    .get();

  while (keywords.hasNext()) {
    var keyword = keywords.next();
    keyword.pause();
    Logger.log("Pausiert: " +
keyword.getText());
  }
}
```

AdsApp.keywords().withCondition().get()
Zugriff auf die Elemente / Auswahl

while (keywords.hasNext())
klassische Schleife / Iteration

[optional]
if (keyword.getText().includes("Brand XY"))
einfache Logik / Bedingung

Keine lokale Entwicklungsumgebung

- Kein lokales Ausführen
- Kein Debugging im Terminal
- Im Online Editor schreiben
- Code offline vorbereiten
- Syntax Highlighting
- Copy-Paste in Google Ads

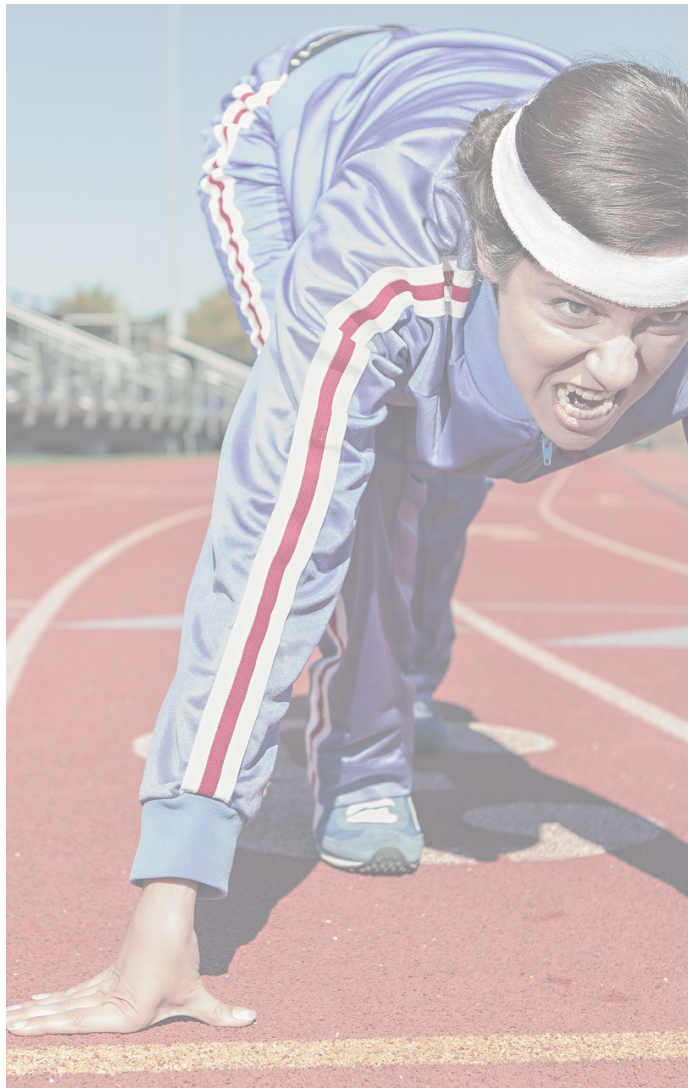




UNTERSTÜTZUNG
DURCH KI

Was KI heute schon gut kann

- Generieren
- Erklären
- Optimieren



Typische Einsatzfelder

- Schneller Einstieg in die Syntax
- Beispiel-Skripte generieren
- Erklärung und Dokumentation
- Hilfreich beim Debugging



Aber: KI halluziniert auch

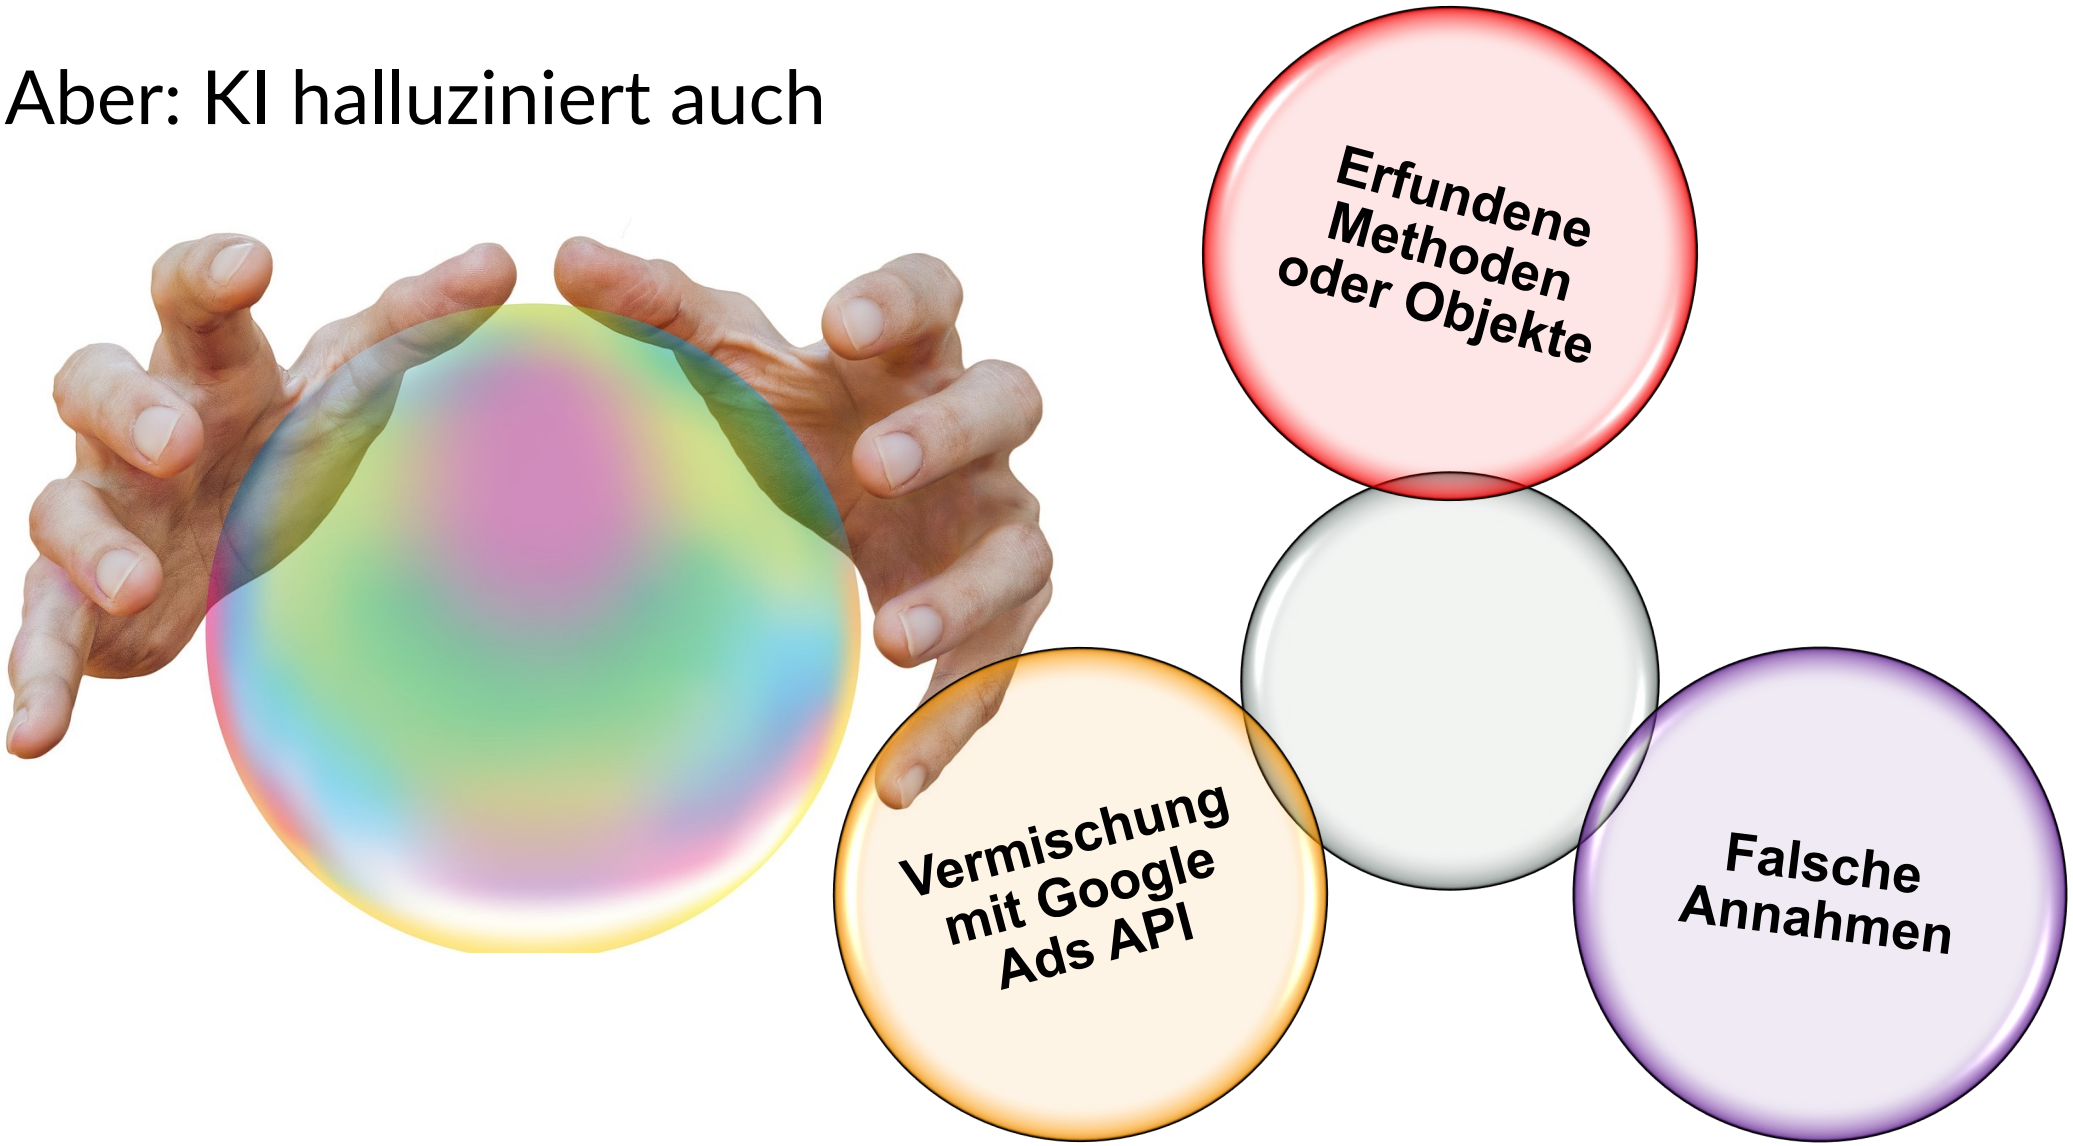

Empfehlungen zur sicheren KI-Nutzung

Empfehlung	Warum wichtig
Gegen offizielle Doku prüfen	KI kann erfinden oder falsch benennen
Schrittweise testen	Fehler oft im Detail
Grundverständnis erlangen	Sonst keine Qualitätskontrolle möglich
Kommentare & Logs ergänzen	Besseres Verständnis und Fehlersuche
Minimal-Beispiel nachvollziehen	Lernen durch Rückübersetzung

Fazit: KI als Co-Pilot, nicht als Autopilot

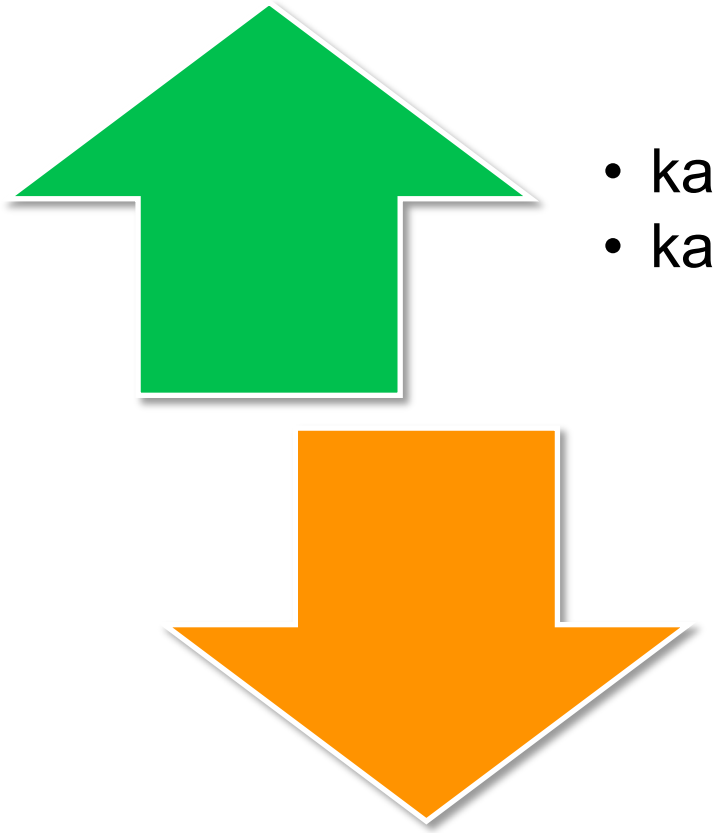

- kann echter Produktivitätsbooster sein
- kann Lernphase beschleunigen

- ersetzt nicht das Verständnis
- liefert gelegentlich falsche Antworten

Take Aways

Link-Liste

- Referenzen
- Lernquellen
- Google-Vorlagen
- Weitere Vorlagen
- Software
- Tools
- Add-Ons

On-Boarding Call

- 30 Min. Video Call
- bis 31.01.2026
- Buchungslink + Code

Download-Link